




Dimout DIMOUT

Artikelnummer 38182, KMAT 61000200

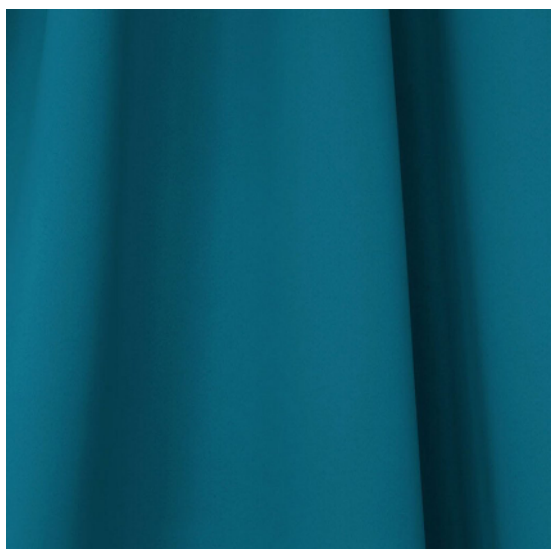


Produktbeschreibung

Dimout-Vorhänge sind Verdunkelungsstoffe, die die üblichen 40% Licht-Transmission auf lediglich 1% reduzieren. Der Abdunkelungsgrad beträgt 99%, in Abhängigkeit zur Farbe. Bei Dimout-Geweben handelt es sich um einen Doppelsatin mit schwarzen Schuss. Diese beiden Komponenten sorgen für ein sehr dichtes, weich fließendes Gewebe, welches kaum Licht durchscheinen lässt und über hervorragende akustische Eigenschaften verfügt. Der Dimout ist der Klassiker unter den Verdunklern. Der weiche Fall, die guten akustischen Eigenschaften, die umfangreichen Zertifikate, die seine Schwerentflammbarkeit bestätigen und das Öko Tex Zertifikat machen diesen Verdunkelungsstoff zu einem funktionalen Wunderwerk. Unterstützt wird die universelle Einsetzbarkeit durch eine umfangreiche Farbpalette mit aktuellen 60 Farben. Unseren Klassiker bieten wir auch als raumhohe Ware in 300 cm Breite an. Falls Sie einen Verdunkelungsstoff für den Bereich Health & Care suchen, empfiehlt sich unser Dimout mit einer antibakteriellen und luftreinigenden Ausrüstung.

Sonderfarben auf Anfrage sind möglich.

Zum Einsatz sollte der Dimout überall da kommen, wo man am Tag und in der Nacht Ruhe und Dunkelheit sucht. Das kann das Bewohnerzimmer im Pflegeheim oder Krankenhaus sein, alle Arten von Hotelzimmern, in Schulen und Kitas oder auch als Kabinenvorhang im Bekleidungsgeschäft.

Technische Details



Gewebebreite	ca. 150 cm
Gewicht je m²	ca. 260 g/m ²
Zusammensetzung	100% Polyester FR
Schwerentflammbarkeit	IMO 2010 FTP Code Part 7, M 1, C 1, BS 5867 Typ B, EN 13773, DIN 4102 / B1, NFPA 701, BS 5867 Typ C
Lichtechtheit DIN EN ISO 105-B02	Note 4-5
Waschechtheit 40°C DIN EN ISO 105-C06	Note 4-5
Waschechtheit 60°C DIN EN ISO 105-C06	Note 4-5
Waschechtheit 72°C DIN EN ISO 105-C06	Note 3
Maßänderung Waschen 40°C DIN EN ISO 6330 DIN EN ISO 5077	Kette ca. +/-1%, Schuss ca. +/-1%
Maßänderung Waschen 60°C DIN EN ISO 6330 DIN EN ISO 5077	Kette ca. +/-2%, Schuss ca. +/-1%
Maßänderung Waschen 72°C DIN EN ISO 6330 DIN EN ISO 5077	Kette ca. +/-3%, Schuss ca. +/-2%
Abdunkelungsgrad	99%
Reibechtheit DIN EN ISO 105-X12	trocken Note 4-5, nass Note 4-5
Bewerteter Schallabsorptionsgrad DIN EN ISO 354/DIN EN ISO 11654	0.65
Schallabsorption	Klasse C
Pflegekennzeichen	

Mindestmenge Sonderfarben	800
----------------------------------	-----

Zusatzinformation	
--------------------------	--

Stand	2025-05-31
--------------	------------